施莱格尔门窗五金(中国)有限公司
SHILAIGEER DOORS&WINDOWS
HARDWARE(CHINA)LIMITED

电子信箱E-mail：germanyshilaigeer@163.com
邮编（P.C）：325204
Tel:0577-66080776
Fax:0577-66000762
E-mail:1638325134@qq.com
E-mail:13806531616@139.com

施莱格尔

门窗五金(中国)有限公司

SHILAIGEER

HARDWARE

programme for windows
and profile doors
窗与型材门把手

Optional color 可选颜色



Company Profile 企业简介

施莱格尔门窗五金（中国）有限公司，其产品覆盖铝塑、木铝复合门窗和 内、外开、推拉、幕墙等系列。尤其在铝合金五金件领域内，领先于同行业水平。氧化金、氧化银、氧化古铜、青古铜色和钛银色，不锈钢表面环保五金件，在传统色五金件表面处理时的基础上同时又提高表面耐腐蚀性和美观性，代表了当今五金件表面的最新和最高水准。

公司采用直销的销售模式，代理销售网点遍及全国，使得我们可以实现统一的管理模式，更紧密的配合来满足建筑设计师、门窗厂和建筑商的各种需求，是当今高档门窗五金件的领先企业。

Schlegel window hardware (China) Co., Ltd., its products cover aluminum, wood and aluminum composite windows and doors inside and outside the opening, sliding, curtain wall series. Especially in the field of aluminum hardware, leading the industry level. Silver、Gold、Bronze、Green bronze and titanium silver, stainless steel hardware environment, the traditional color when the metal surface treatment on the basis of the surface while improving corrosion resistance and aesthetics, represents the latest in today's metal surface and the highest standards.

Company uses direct sales model, agency sales outlets throughout the country, so we can achieve a unified management model, more closely to meet with architects, builders windows and doors factory and the various needs of today's leading high-end windows and doors hardware enterprise.

Catalogue 目录

03 内开上悬五金系统 Inner top hang hardware series
09 欧标型材隐形内倒 European standard profile hidden inside the inverted
11 外开上悬五金系统 Outside The Open Hanging Hardware System
12 欧标型材外开外悬 The European standard profiles was suspended
13 塑钢平开上悬窗五金系统 (16mm groove)tilt-ture window system
15 欧标内平开窗多点锁系列 European standard inward opening double direction locking system
19 欧标槽口幕墙五金系统 Multi-point locking series for curtain walls
20 欧标外平开窗多点锁系列 European standard outward opening double direction licking system
21 门锁系列 Door lock series
32 方轴执手 Square shaft handle
46 欧标型材内开 / 内倒窗执手 European standard profiles on / down the window handle
55 欧标型材外开窗执手 European standard profile window handle
59 推拉门锁 Sliding door lock
60 传动锁盒 Drive lock box
63 传动铝条 Multi-point transmission device
64 合页铰链系列 Hinge series
65 锁体 Lock body
68 锁芯 Lock Cylinder
70 指纹锁 Fingerprint Lock
71 磁卡锁 Magnetic Card Lock



SLGE®


门窗五金配件专家

Door and window hardware accessories expert

SLGE-20A

适应范围：门窗宽度 390-1000mm 门窗高度 520-1800mm 最大承重 80Kg

Applicability:width of the door and window 390-1000mm
height of the door and window 520-1800mm
maximum weight 80kg

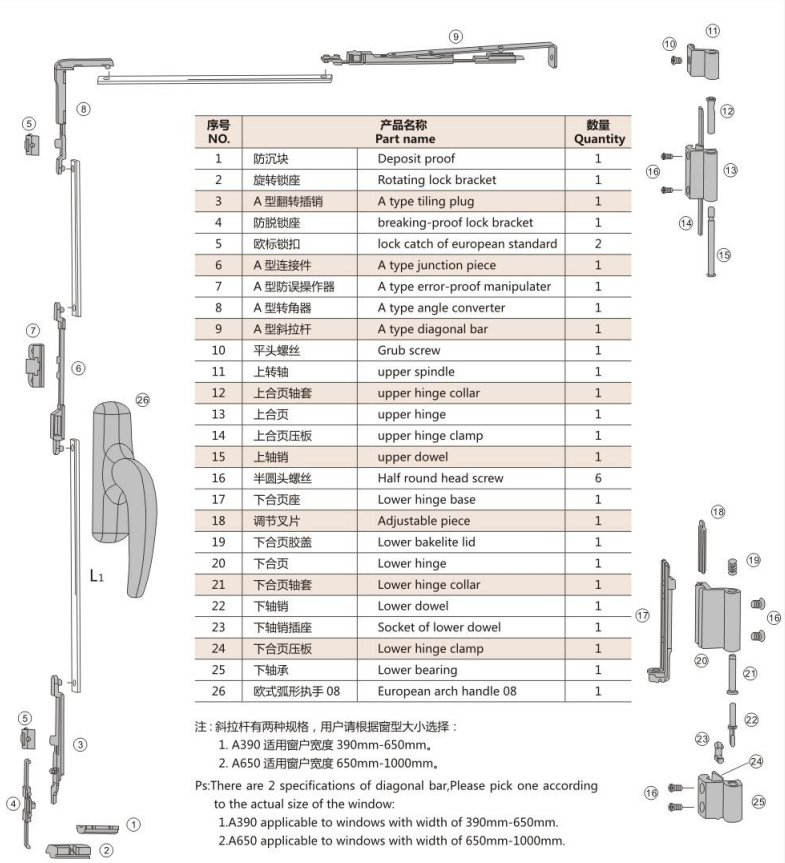


序号 NO.	产品名称 Part name		数量 Quantity
1	防沉块	Deposit proof	1
2	旋转锁座	Rotating lock bracket	1
3	A 型翻转插销	A type tiling plug	1
4	防脱锁座	breaking-proof lock bracket	1
5	欧标锁扣	lock catch of european standard	2
6	A 型连接件	A type junction piece	1
7	A 型防误操作器	A type error-proof manipulater	1
8	A 型转角器	A type angle converter	1
9	A 型斜拉杆	A type diagonal bar	1
10	平头螺丝	Grub screw	1
11	上转轴	upper spindle	1
12	上合页轴套	upper hinge collar	1
13	上合页	upper hinge	1
14	上合页压板	upper hinge clamp	1
15	上轴销	upper dowel	1
16	半圆头螺丝	Half round head screw	6
17	下合页座	Lower hinge base	1
18	调节叉片	Adjustable piece	1
19	下合页胶盖	Lower bakelite lid	1
20	下合页	Lower hinge	1
21	下合页轴套	Lower hinge collar	1
22	下轴销	Lower dowel	1
23	下轴销插座	Socket of lower dowel	1
24	下合页压板	Lower hinge clamp	1
25	下轴承	Lower bearing	1
26	欧式弧形执手 08	European arch handle 08	1

注：斜拉杆有两种规格，用户请根据窗型大小选择：
1. A390 适用窗户宽度 390mm-650mm。
2. A650 适用窗户宽度 650mm-1000mm。


Ps:There are 2 specifications of diagonal bar,Please pick one according to the actual size of the window:
1.A390 applicable to windows with width of 390mm-650mm.
2.A650 applicable to windows with width of 650mm-1000mm.



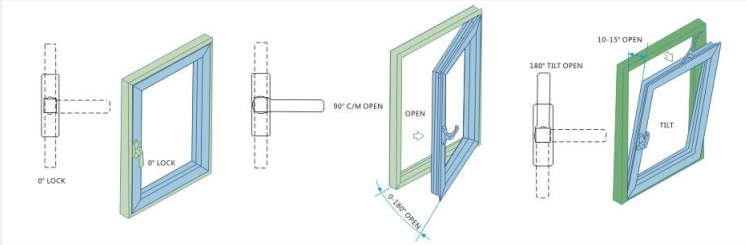


连接铝条打孔尺寸（仅供参考）
Size of connecting aluminium bar hole(for your reference)





连接铝条下料尺寸（仅供参考）
Size of connecting aluminium bar baiting(for your reference)

L1=H-164mm
L2=SG-H-274mm
L3=SK-350mm（选用 K390 斜拉杆）
SK-560mm（选用 XLB750 斜拉杆）

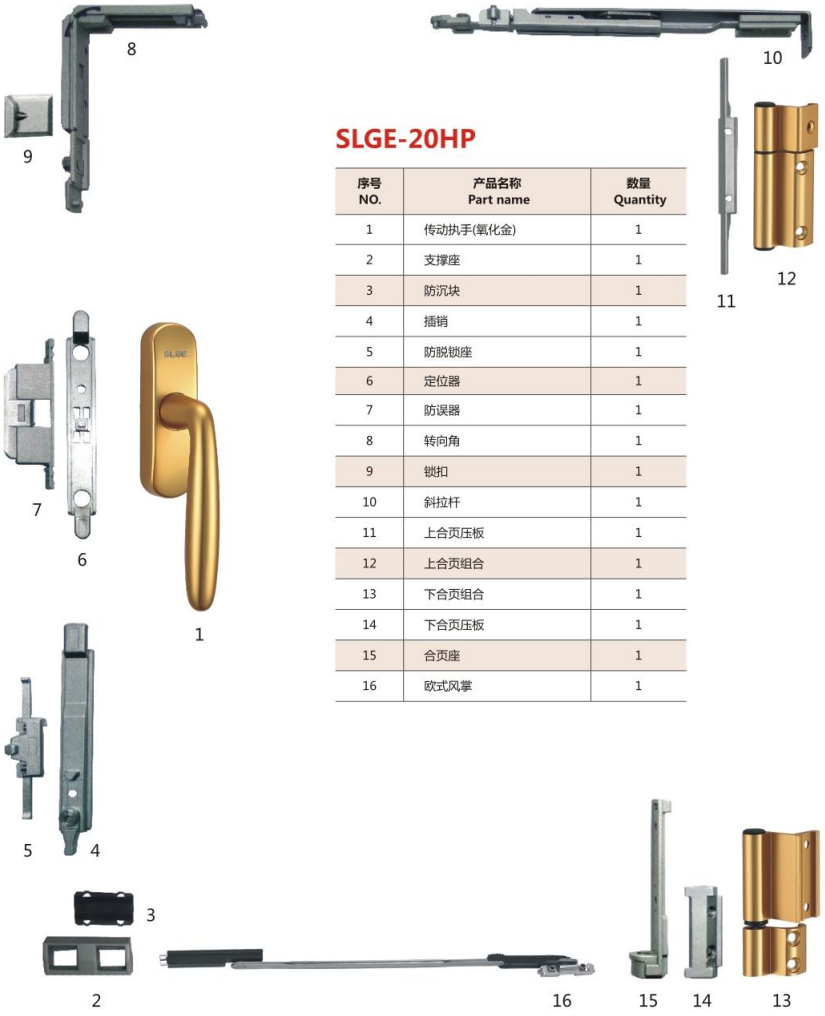

SLGE-20HP

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	传动执手(氧化金)	1
2	支撑座	1
3	防沉块	1
4	插销	1
5	防脱锁座	1
6	定位器	1
7	防误器	1
8	转向角	1
9	锁扣	1
10	斜拉杆	1
11	上合页压板	1
12	上合页组合	1
13	下合页组合	1
14	下合页压板	1
15	合页座	1
16	欧式风掌	1



SLGE-20C

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	传动执手 (氧化浅亮色)	1
2	滑轮支撑座	1
3	防沉块	1
4	插销	1
5	防脱锁座	1
6	加重连接件	1
7	防误转向角	1
8	锁扣	1
9	斜拉杆	1
10	上合页压板	1
11	上合页组合	1
12	下合页压板	1
13	下合页组合	1
14	合页座	1
15	加厚垫片	1
16	执手螺丝	2
17	欧式风掌	1



SLGE-20S

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（红古铜）	1
2	支撑座	1
3	防沉块	1
4	插销	1
5	防脱锁座	1
6	定位器	1
7	防误器	1
8	转向角	1
9	锁扣	1
10	斜拉杆	1
11	锁卧	1
12	上合页压板	1
13	上合页组合	1
14	下合页组合	1
15	下合页压板	1
16	合页座	1
17	欧式风撑	1



SLGE-20D

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（镀金）	1
2	滑轮支撑座	1
3	防沉块	1
4	插销	1
5	锁扣	2
6	定位器	1
7	防误器	1
8	转向角	1
9	斜拉杆	1
10	上合页压板	1
11	上合页组合	1
12	下合页压板	1
13	下合页组合	1
14	合页座	1
15	防脱锁座	1
16	二连杆	1



SLGE-20YX

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（氧化金）	1
2	滑轮支撑座	1
3	防沉块	1
4	插销	1
5	锁扣	2
6	定位器	1
7	防误器	1
8	转向角	1
9	斜拉杆	1
10	下铰链组合（分左右）	1
11	下铰链支撑（分左右）	1
12	下铰链锁卧（分左右）	1
13	欧式风撑	1
14	加厚垫片	1
15	螺丝	2

欧标型材隐形内倒 EUROPEAN STANDARD PROFILE HIDDEN INSIDE THE INVERTED



SLGE-20YXA

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（氧化咖啡）	1
2	滑轮支撑座	1
3	防沉块	1
4	插销	1
5	锁扣	2
6	锁盒	1
7	防误转向角	1
8	防脱锁座	1
9	斜拉杆	1
10	下铰链（分左右）	1
11	下铰链（分左右）	1
12	下铰链支撑（分左右）	1
13	下铰链锁卧（分左右）	1
14	欧式风撑	1


10


11


13


6

SLGE-20HWH

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	传动执手（氧化深香槟、分左右）	1
2	带保险锁盒	1
3	转向角	1
4	斜拉杆	1
5	欧标锁扣	1
6	支撑座	1
7	悬挂摇臂	1
8	悬挂支撑	1
9	插销	1
10	上合页组合	1
11	上部支撑组件	1
12	下合页组合	1
13	伸缩风撑	1
14	防坠索	1


14


9

7

8


1


2


12


5


4

3


8


9


6

7


5

3


1


4

SLGE-20W

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（红古铜）	1
2	下转向角	1
3	锁扣	2
4	外悬定位器	1
5	防误器	1
6	上转向角	1
7	外悬铝条	1
8	外悬锁卧	1
9	外悬滑撑（分左右）	1
10	外悬下滑撑（分左右）	1



3

2


10

SGU16 型 Type

适应范围：门窗宽度 400-1300mm　门窗高度 500-2000mm
Applicability:width of the door and window 400-1300mm
height of the door and window 500-2000mm

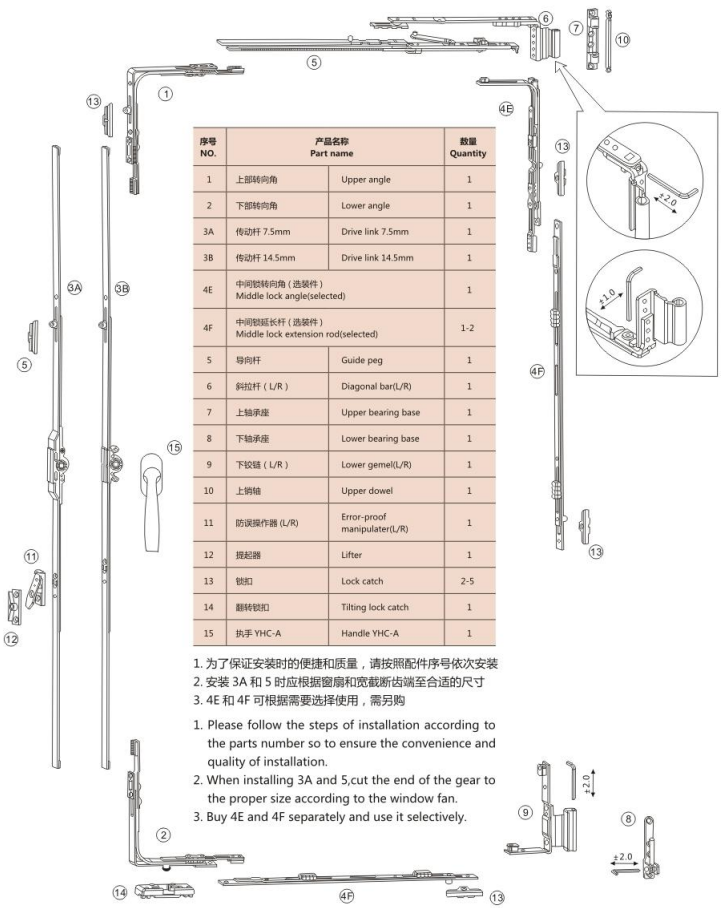


序号 NO.	产品名称 Part name		数量 Quantity
1	上部转向角	Upper angle	1
2	下部转向角	Lower angle	1
3A	传动杆 7.5mm	Drive link 7.5mm	1
3B	传动杆 14.5mm	Drive link 14.5mm	1
4E	中间锁转向角（选装件）Middle lock angle(selected)		1
4F	中间锁延长杆（选装件）Middle lock extension rod(selected)		1-2
5	导向杆	Guide peg	1
6	斜拉杆（L/R）	Diagonal bar(L/R)	1
7	上轴承座	Upper bearing base	1
8	下轴承座	Lower bearing base	1
9	下铰链（L/R）	Lower gemel(L/R)	1
10	上销轴	Upper dowel	1
11	防误操作器 (L/R)	Error-proof manipulater(L/R)	1
12	提起器	Lifter	1
13	锁扣	Lock catch	2-5
14	翻转锁扣	Tilting lock catch	1
15	执手 YHC-A	Handle YHC-A	1

1. 为了保证安装时的便捷和质量，请按照配件序号依次安装
2. 安装 3A 和 5 时应根据窗扇和宽截断齿端至合适的尺寸
3. 4E 和 4F 可根据需要选择使用，需另购

1. Please follow the steps of installation according to the parts number so to ensure the convenience and quality of installation.
2. When installing 3A and 5,cut the end of the gear to the proper size according to the window fan.
3. Buy 4E and 4F separately and use it selectively.



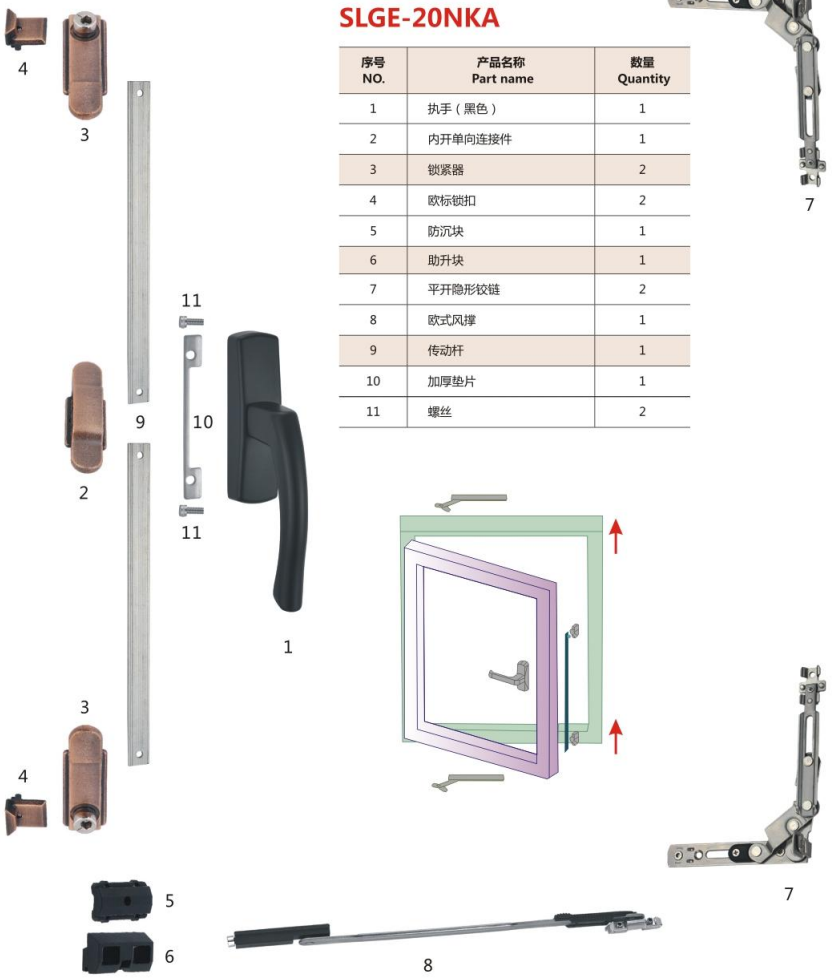

SLGE-20NKA

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（黑色）	1
2	内开单向连接件	1
3	锁紧器	2
4	欧标锁扣	2
5	防沉块	1
6	助升块	1
7	平开隐形铰链	2
8	欧式风撑	1
9	传动杆	1
10	加厚垫片	1
11	螺丝	2



SLGE-20NKB

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（氧化金）	1
2	内开单向连接件	1
3	锁紧器	2
4	欧标锁扣	2
5	防沉块	1
6	助升块	1
7	三翼合页	2
8	欧式风撑	1
9	传动杆	2




SLGE-20NKC

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（氧化深香槟）	1
2	内开短加重连接件	1
3	防撬锁紧器	2
4	防撬锁扣	2
5	防沉块	1
6	助升块	1
7	三翼合页	2
8	欧式风撑	1
9	螺丝	4




SLGE-20NKD

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（氧化银）	1
2	内开连接件	1
3	锁紧器	2
4	欧标锁扣	2
5	防沉块	1
6	助升块	1
7	侧开器	1
8	三翼合页	2
9	欧式风撑	1
10	加厚垫片	1
11	螺丝	2

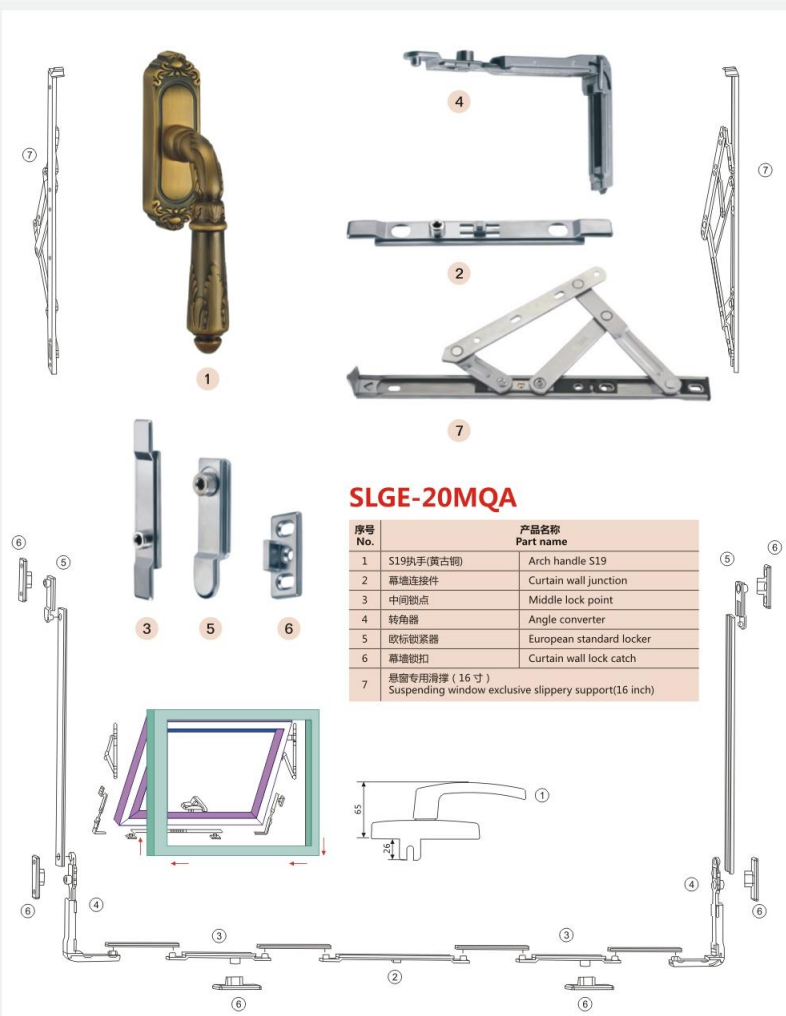


SLGE-20MQA

序号 No.	产品名称 Part name	
1	S19执手(黄古铜)	Arch handle S19
2	幕墙连接件	Curtain wall junction
3	中间锁点	Middle lock point
4	转角器	Angle converter
5	欧标锁紧器	European standard locker
6	幕墙锁扣	Curtain wall lock catch
7	悬窗专用滑撑（16 寸） Suspending window exclusive slippery support(16 inch)	

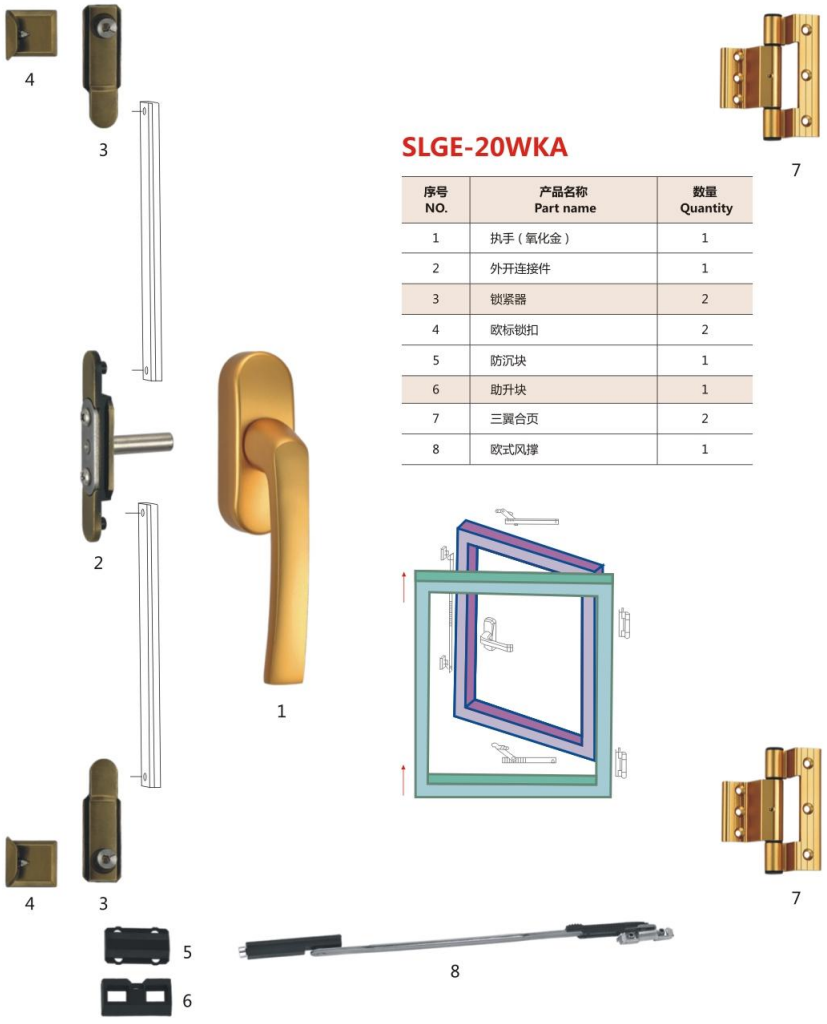

SLGE-20WKA

序号 NO.	产品名称 Part name	数量 Quantity
1	执手（氧化金）	1
2	外开连接件	1
3	锁紧器	2
4	欧标锁扣	2
5	防沉块	1
6	助升块	1
7	三翼合页	2
8	欧式风撑	1

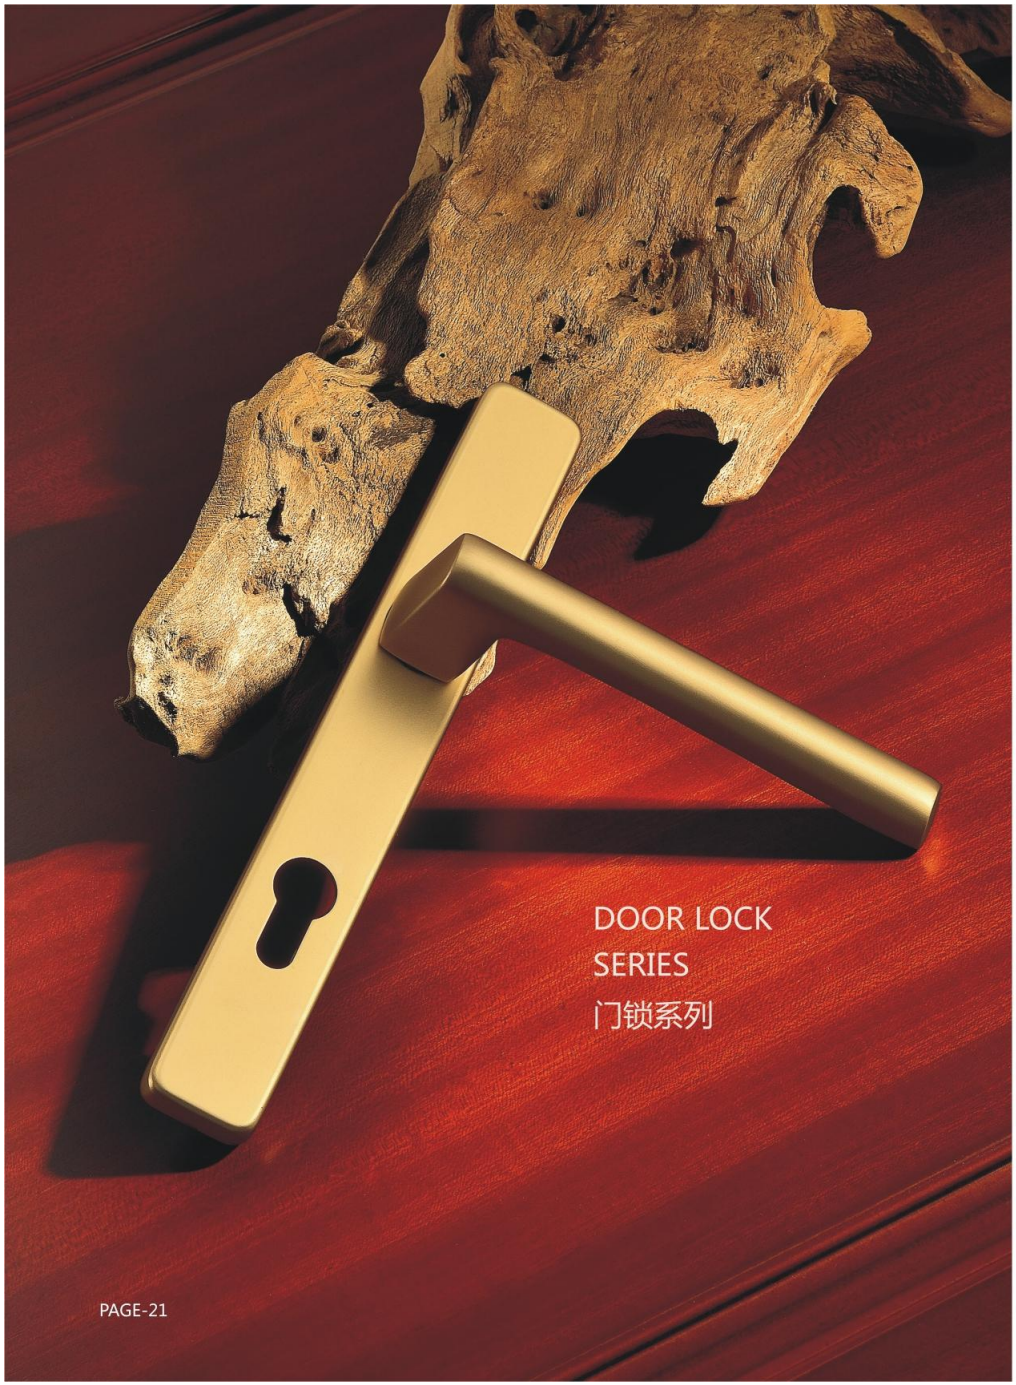


SLGE®




M51

适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：氧化深香槟






MKB04



HY70 大门合页（欧标 20 槽型材适用）颜色：氧化金


水平可调 ±1mm/ 上下可调 ±2mm
Adjustable horizontally ±1mm/adjustable vertically±2mm

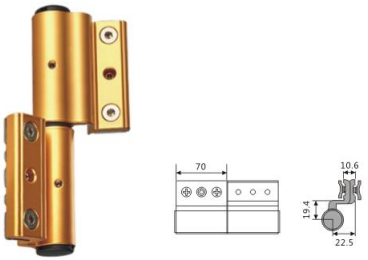




M52

适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：黄古铜






插销



HY70 大门合页（欧标 20 槽型材适用）颜色：氧化金

水平可调 ±1mm/ 上下可调 ±2mm
Adjustable horizontally ±1mm/adjustable vertically±2mm

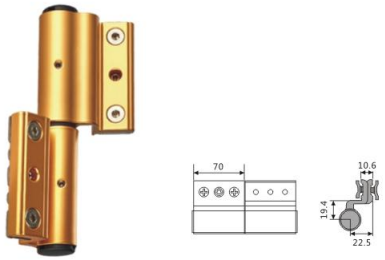



SLGE®



M70


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：氧化金



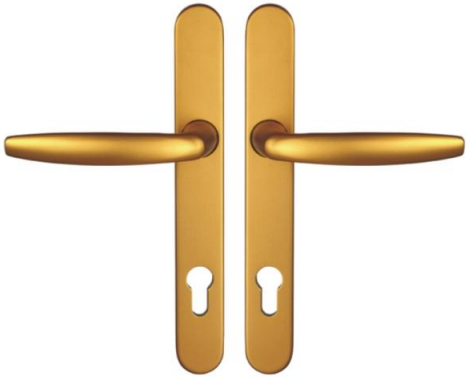

M54


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：氧化金





M71


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：氧化金

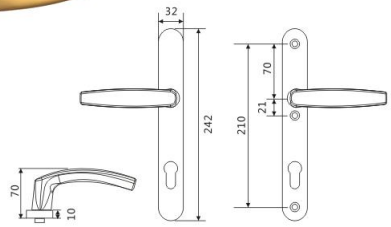




M57


适用范围：推拉门把手
方轴尺寸可定制
颜色：氧化金

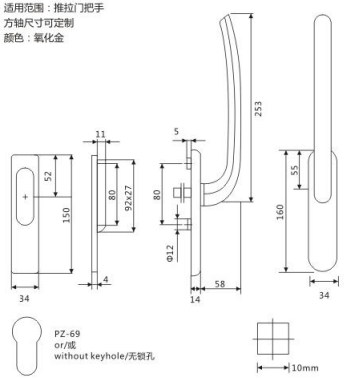

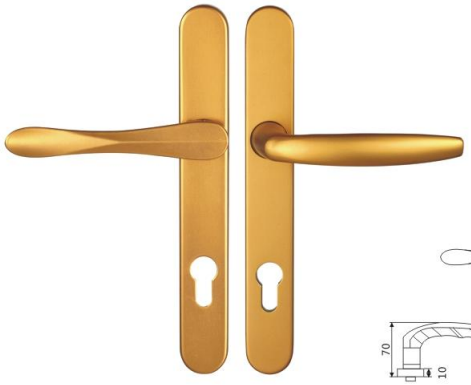

M56GD


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 30mm
颜色：氧化金

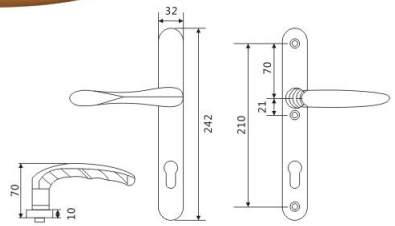



M58


适用范围：分体式阳台门把手
方轴尺寸可定制
颜色：红古铜





M59

适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：镀金




SLGE®



M61


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：氧化金





M60


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：镀金





M62


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：氧化银





M63


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：氧化银





M64

适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：氧化银




SLGE®



M65


适用范围：铝合金门把手
方钢长度：型材扇厚度加 45mm
颜色：黑色





M66


适用范围：铝合金门把手
颜色：氧化银





M67


适用范围：铝合金门把手
颜色：氧化银





M68


适用范围：铝合金门把手
颜色：氧化银





M69

适用范围：铝合金门把手
颜色：氧化银




SLGE®



F01


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化金

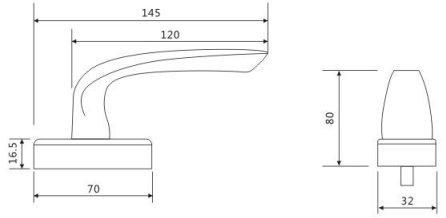



F02


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化深香槟

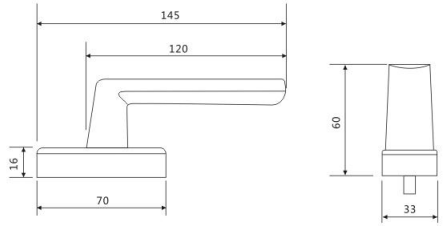



F03


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化深香槟

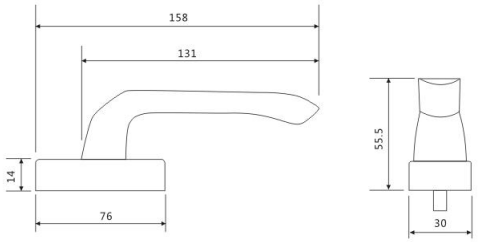



F04


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化银

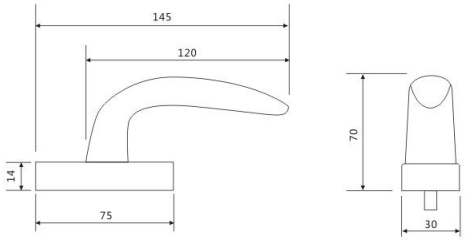



F05


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化深香槟

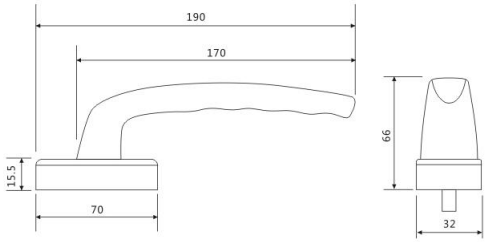



F06


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化深香槟

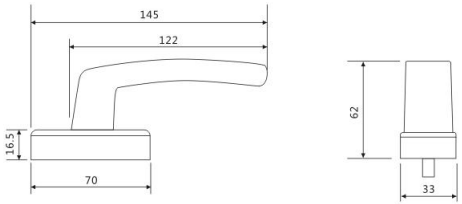



F07


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化金

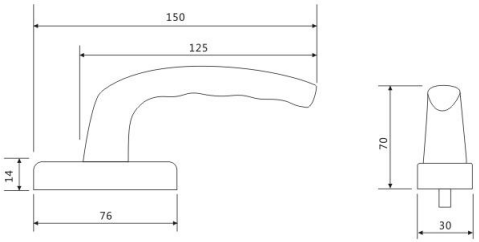



F08


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化金

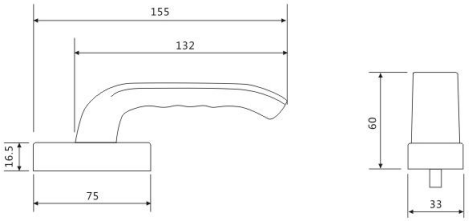



F09


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化深香槟

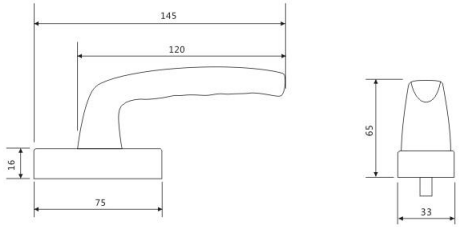



F10


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化咖啡

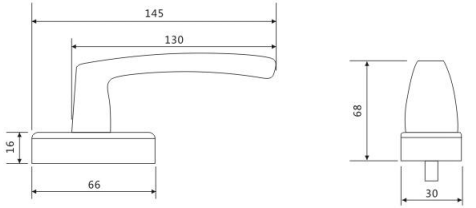



F11


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化咖啡

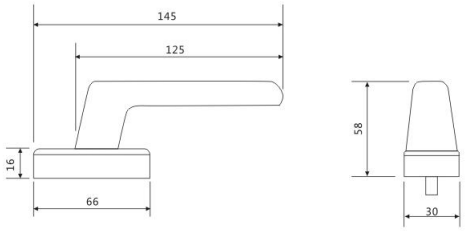



F12


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：镀金

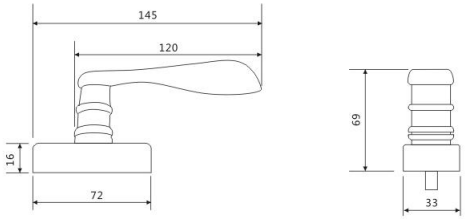



F13


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化浅亮色

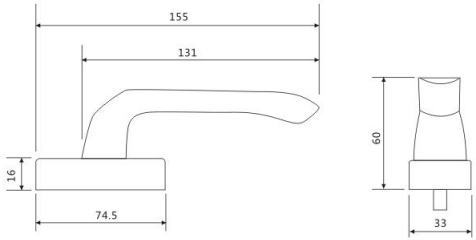



F14


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化咖啡





F15


适用范围：双层窗、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：青古铜





F16


适用范围：双层窗、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：青古铜





F30


适用范围：平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化金

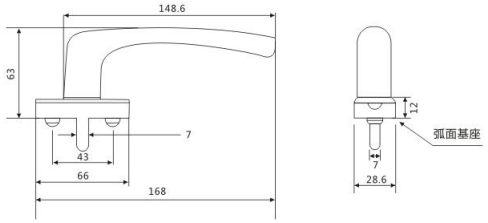



F31


适用范围：双层窗、分左右
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化银

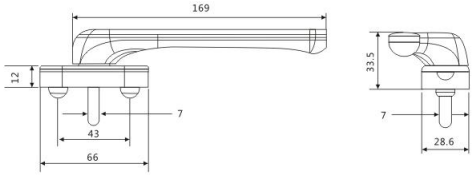



F32


适用范围：折叠门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化金

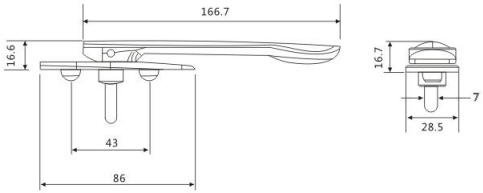



F33


适用范围：双层窗、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：黄古铜





F34


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：镀金

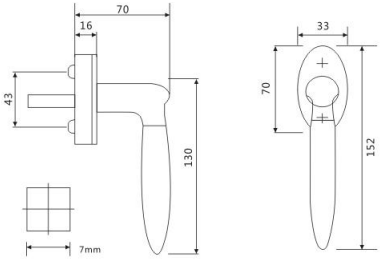



F35


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：镀金

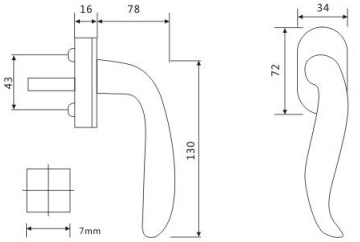



F36


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化咖啡

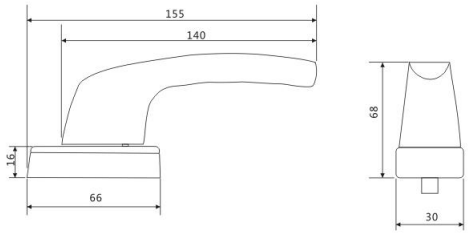



F37


适用范围：内倒窗、平开窗、平开门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：镀金





F38


适用范围：内倒窗、平开窗、外开窗
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化金





F39


适用范围：平开窗、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化咖啡

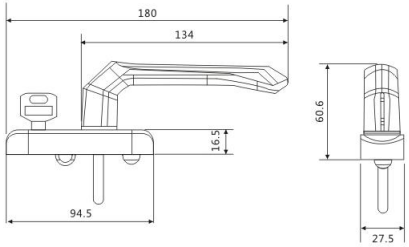



F40


适用范围：内倒窗、平开窗、外开窗、推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：青古铜

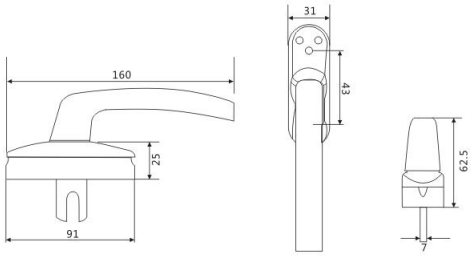




S01


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：白色

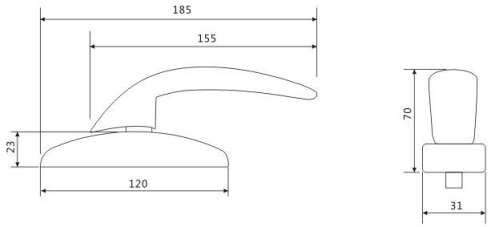

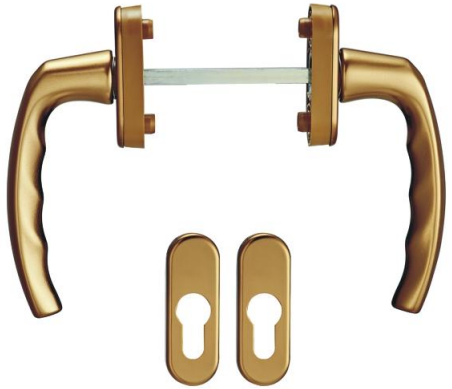

F41


适用范围：分体式阳台门把手、内开内倒窗把手
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化咖啡





S02


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：白色

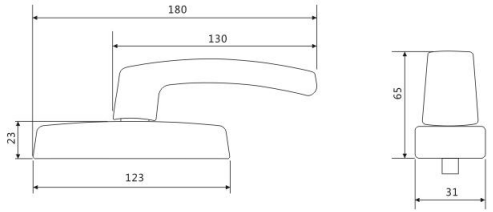



S02S


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：白色





S08


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：红古铜

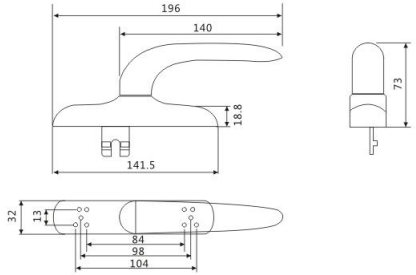



S04C


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：白色





S08L

适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：青古铜

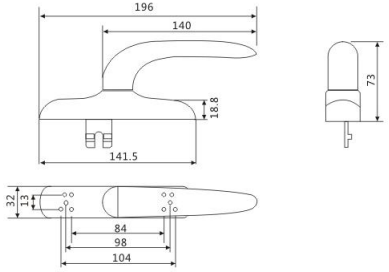


欧标型材内开 / 内倒窗执手
EUROPEAN STANDARD PROFILES ON / DOWN THE WINDOW HANDLE



S08Z


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：青古铜

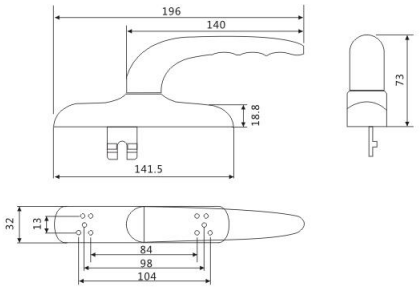



S10


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：氧化金

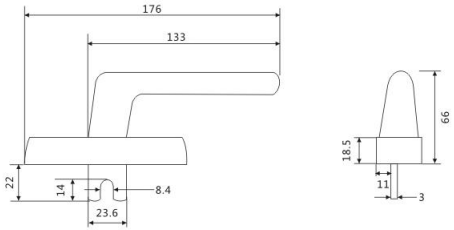



S11


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：黑色

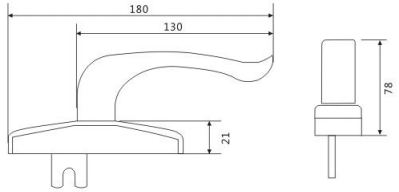



S13N


适用范围：内倒窗、平开窗
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化银

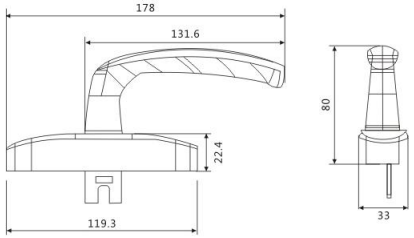



S14N


适用范围：内倒窗、平开窗
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：氧化深香槟

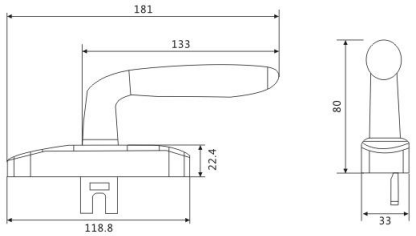



S15


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：黄古铜

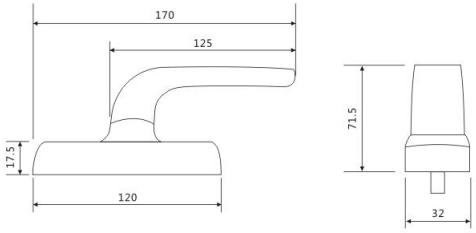



S16


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：氧化咖啡

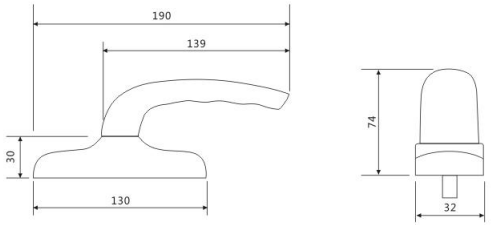



S17


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：氧化金

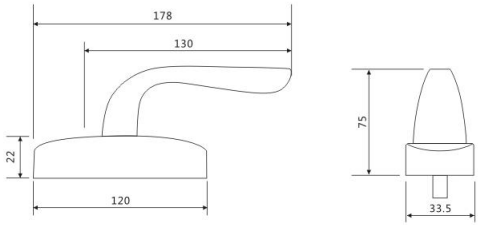



S18


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：氧化金





S19


适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：黄古铜





S30

适用范围：内开内倒窗、平开窗
颜色：白色

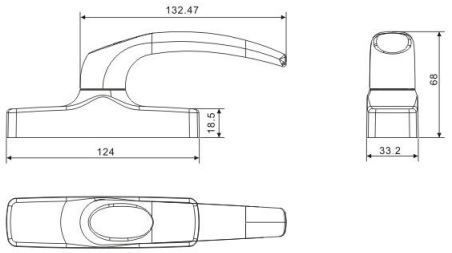






W03


适用范围：平开窗、推拉门
拨叉长度：22/25/30/40/45/50/55/60/70/80mm
颜色可选：氧化深香槟

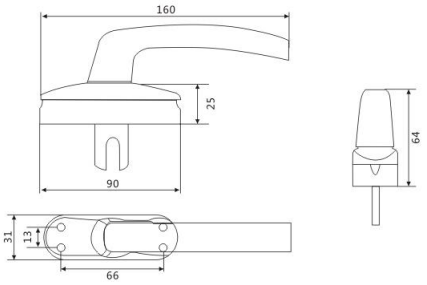



W05


适用范围：平开窗、推拉门
拨叉长度：22/25/30/40/45/50/55/60/70/80mm
颜色可选：白色

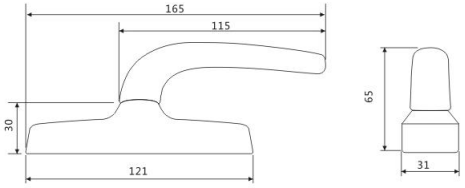



W12


适用范围：平开窗、推拉门
拨叉长度：22/25/30/40/45/50/55/60/70/80mm
颜色：镀金





W15


适用范围：平开窗、推拉门
拨叉长度：22/25/30/40/45/50/55/60/70/80mm
颜色：白色

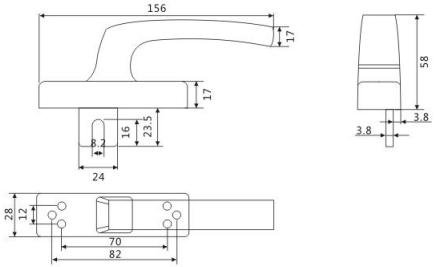



W16


适用范围：平开窗、推拉门
拨叉长度：22/25/30/40/45/50/55/60/70/80mm
颜色：镀金





W17


适用范围：平开窗、推拉门
拨叉长度：22/25/30/40/45/50/55/60/70/80mm
颜色：氧化金

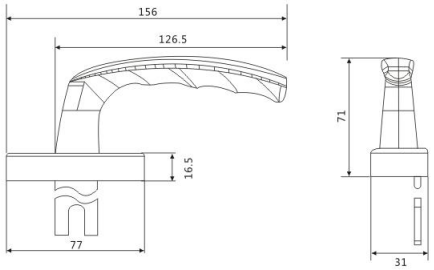



W18


适用范围：平开窗、推拉门
拨叉长度：22/25/30/40/45/50/55/60/70/80mm
颜色：氧化银

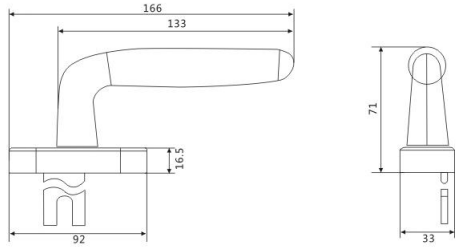



W19


适用范围：平开窗、推拉门
拨叉长度：22/25/30/40/45/50/55/60/70/80mm
颜色：红古铜

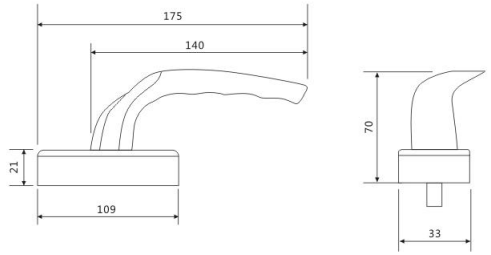



TL01


适用范围：推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：镀金






TL02


适用范围：推拉门
轴长可选：表示轴长可定制
颜色：红古铜




DX13mm




DX20mm




DX16mm




SX25mm



DX18mm




SX45mm




颜色适合：喷涂（银色、黑色）


SX22mm




SX25mm-1



SX30mm




SX35mm




颜色适合：喷涂（银色、黑色）


ND10mm

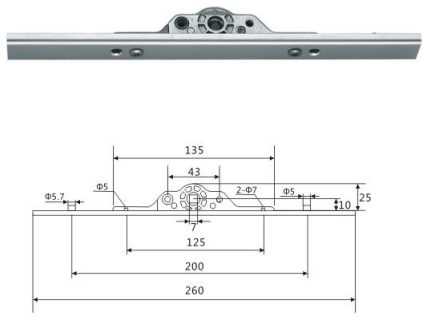


ND8.5mm (12.5mm、15mm)




ND30mm

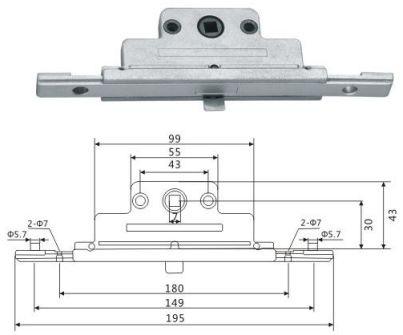

ND45mm

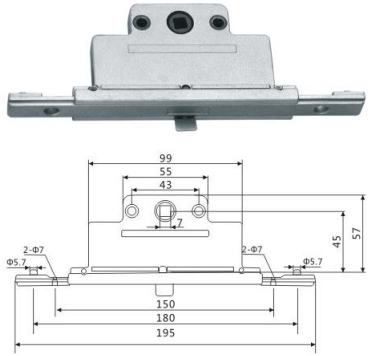

颜色适合：喷涂（银色、黑色）

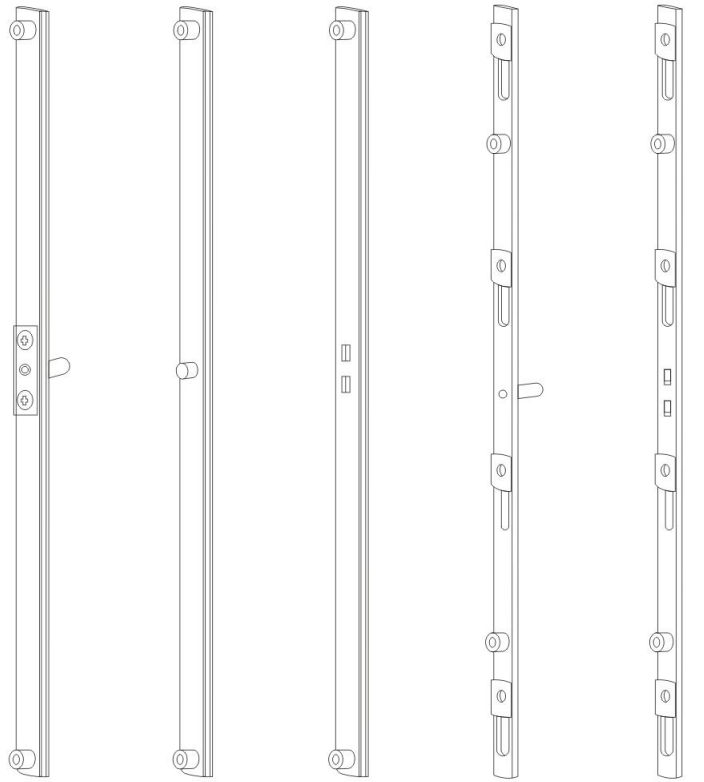

OB201
（外开型）

OB202
（内开型）

OB203
（幕墙型）


16W
（外开型）

16M
（幕墙型）


注：1. 铝条宽度有 14mm、16mm 和 20mm 多种规格。
2. 铝条长度有 400mm、600mm、800mm、1000mm、1200mm、等多种规格可供选择，也可根据客户要求定做。

PS: 1. Aluminium bars with width of 14mm,16mm and 20mm are available.
2. Aluminium bars with length of 400mm,600mm,800mm,1000mm,1200mm are available,or can be tallored under the customer's requirement.

HY02(57A2)（欧标 20 槽型材适用）颜色：氧化深香槟
European standard 20 notch sectional material

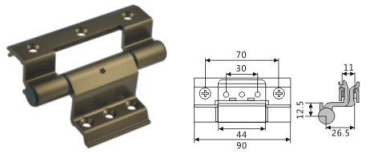


HY01(50D2)（欧标 20 槽型材适用）颜色：氧化金
European standard 20 notch sectional material

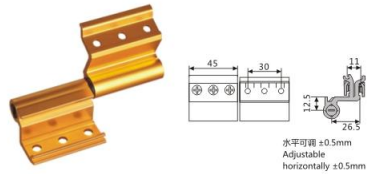


水平可调 ±0.5mm
Adjustable horizontally ±0.5mm


HY03(57A)（欧标 20 槽型材适用）颜色：青古铜
European standard 20 notch sectional material




HY35(57B)（欧标 20 槽型材适用）颜色：亚咖啡古铜
European standard 20 notch sectional material



HY04(57C)（欧标 20 槽型材适用）颜色：氧化银
European standard 20 notch sectional material

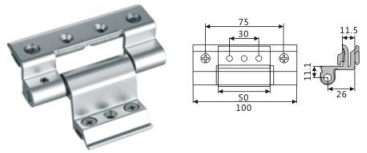


HY70 大门合页（欧标 20 槽型材适用）颜色：氧化金
HY70 gate door hinge European standard 20 notch sectional material




水平可调 ±1mm/ 上下可调 ±2mm
Adjustable horizontally ±1mm/adjustable vertically±2mm

HY57H-2(欧标 20 槽型材适用）颜色：氧化金
European standard 20 notch sectional material




HY41 加长（欧标 20 槽型材适用）颜色：红古铜
HY41 longer European standard 20 notch sectional material






门扣板

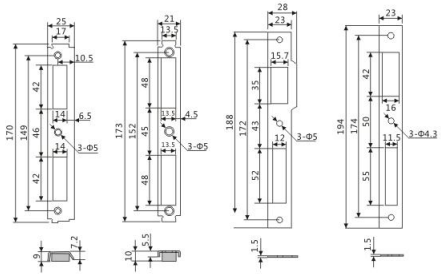






锁体 92
（25/30/35mm
三种规格）

锁体 85
（20/25/30/35mm
四种规格）






锁体 92


锁体 85×16mm
（塑钢专用）






门扣板






门扣盒






85锁体






85锁体

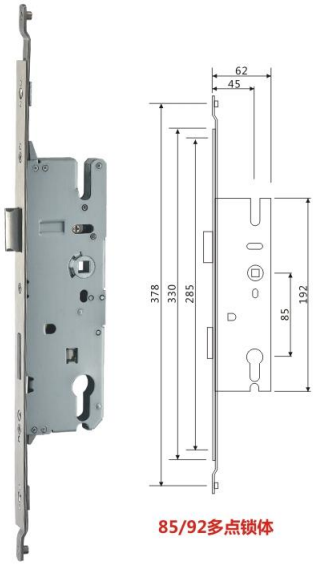


85/92多点锁体






72锁体





58防撬轴承锁体





58轴承锁体

30/60 名称：双开锁芯 颜色：铜拉丝



30/60T 菱形钮 名称：单开菱形钮 颜色：抛光铜本色



T30/70 椭圆钮 名称：单开椭圆钮 颜色：镍拉丝



T35/75 圆钮 名称：单开圆钮 颜色：砂镍



常规锁芯尺寸：(T表示旋钮位置)

30/60	30/70	35/75	40/80
30/60T	30/70T	35/75T	40/80T
T30/60	T30/70	T35/75	T40/80

注：1、锁芯尺寸可根据客户要求订做
2、旋钮样式及颜色需在订单中加以说明

T30/30 圆钮 名称：单开圆钮
颜色：氧化银



T30/30 圆钮 名称：单开圆钮
颜色：铜本色



T30/30 圆钮 名称：单开圆钮
颜色：氧化银




常规锁芯尺寸：(T表示旋钮位置)

30/30
30/30T
T30/30

注：1、锁芯尺寸可根据客户要求订做
2、旋钮样式及颜色需在订单中加以说明






V9911

表面处理：红古铜、香槟金、金钢黑
开门方式：指纹、密码、智能卡、APP、机械钥匙开门
指纹容量：500枚　**密码：**100组　**卡片：**100张
Finish: Antique Copper、Champagne gold, Gold steel black
Open mode: Fingerprint, password, smart card, APP, mechanical key opening
Fingerprint capacity: 500　**Password:** 100　**Card:** 100






V8811

表面处理：红古铜、黄古铜
开门方式：指纹、密码、智能卡、机械钥匙开门
指纹容量：3000枚　**密码：**8组　**卡片：**100张
Finish: Red bronze, Yellow bronze
Open mode: Fingerprint, password, smart card, mechanical key opening
Fingerprint capacity: 3000　**Password:** 8　**Card:** 100



Y08-08
表面处理：玫瑰金
主要材质：实心太空铝





Y08-08
表面处理：金钢黑
主要材质：实心太空铝



Y08-08
表面处理：宝石兰
主要材质：实心太空铝


性能技术指标 采用电磁波感应技术，感应更灵敏。

适 用 卡 片：	T5557 Mifare one Em卡	电　　源：	采用4节5号（正牌）碱性电池
静 态 功 耗：	＜10μA	动态功耗：	约200mA
低电压提示：	4.8V	感应距离：	3~5cm
适 用 温 度：	-20℃~50℃	相对湿度：	＜15，000V 在强静电干扰下仍可保证信息不丢失，工作稳定

SLGE®



60766
表面处理：PVD金
主要材质：锌合金





60766
表面处理：亮铬
主要材质：锌合金



60766
表面处理：红古铜
主要材质：锌合金

性能技术指标 采用电磁波感应技术，感应更灵敏。

适 用 卡 片：	T5557 Mifare one Em卡	电　　源：	采用4节5号（正牌）碱性电池
静 态 功 耗：	＜10μA	动态功耗：	约200mA
低电压提示：	4.8V	感应距离：	3~5cm
适 用 温 度：	-20℃~50℃	相对湿度：	＜15，000V 在强静电干扰下仍可保证信息不丢失，工作稳定